

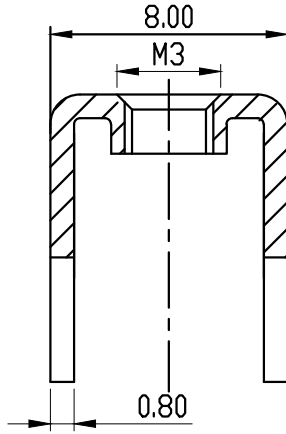
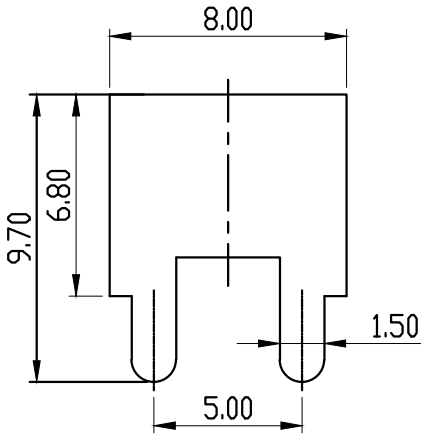


未注线性尺寸公差 Liner dimension tolerances(m级)				
0~3	3~6	6~30	30~120	120~400
±0.2	±0.3	±0.4	±0.55	±0.7

REV	ECN	DESCRIPTION	DRW.	DATE
A		RELEASE		



- 技术要求:
1. 电镀: 铜底 $\geq 0.5\mu\text{m}$, 镍 $\geq 1.5\mu\text{m}$, 雾锡 $\geq 3\mu\text{m}$ 。
 2. 不能有可见毛刺/裂纹/弯曲/铆接不良...等外观问题。
 3. 插脚尖部符合可焊性要求。
 4. 螺纹需符合通止规/针规要求。
 5. ⊗为重点测量尺寸。

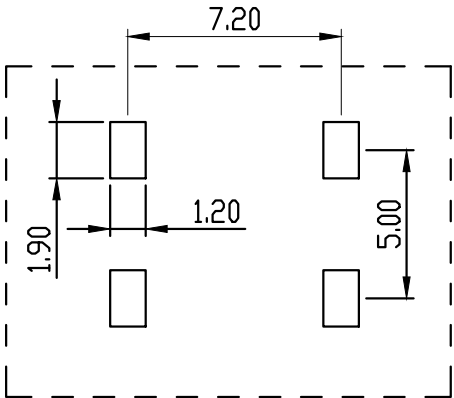

PCB LAYOUT

额定电流		Rated Current	[A]	35
螺纹/扭力		Screw/Torque (Max)	[lbf. in]	M3/7
环保要求		RoHS Compliant		YES
1	Terminal	Brass		Tin Plated
ITEM	NAME	MATERIAL		NOTES

TYPE CUSTOMER DRAWING 客户图档		PROJECTION		◎ ◁	赋安连电气 FORANY ELECTRIC
DRFT	刘秀海	DATE	2026.06.20	UNITS: MM	
CHKD	曾裕辉	DATE	2026.06.20	SCALE: 1:1	
APPD	陈柏林	DATE	2026.06.20	SHEET 1 OF 1	DWG NO. MT43023